


90.659.00..0000

## SANIT Fäkalausguss-Element für Ausguss Publica

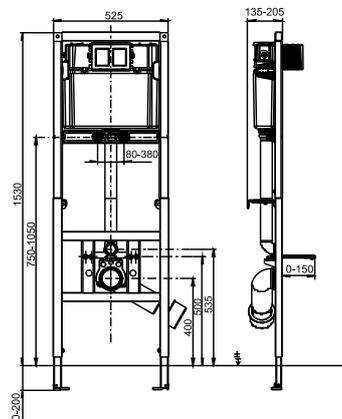

### Artikelnummer

90.659.00..0000

### Bauhöhe

Sonderbauhöhe

### Produktbeschreibung

Fäkalausguss-Element INEO für Ausgussbecken Puplica wandhängend (KERAMAG Espital) H/B/T: 1530/525/155 mm, mit kleiner Revisionsöffnung, Betätigung von vorn, selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, bis 400 kg statisch belastbar, zur Trockenverkleidung, Einbau vor Massivwand, in Leichtbau-Ständerwand u. v. m., 4 Befestigungspunkte, komplett vormontiert, inklusive selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten und Befestigungsmaterial, Verstellbereich Füße von Rohfußboden bis OKFFB: 0-200 mm, Tiefenverstellung Vorderkante Element: 135-205 mm, schwitzwasserisolierter SANIT UP-Spülkasten (CC-122-S-FO-2V-2C) mit 2-Mengenspülung (6-4,5 L oder 4-2 L) und flexibler Kabeltechnik, Werkseinstellung 6 und 3 Liter, mit Bauschutz für Spülrohr, SANIT Füllventil Armaturengruppe I, 2-teiliges Eckventil R 1/2, Ablaufbogenschelle 4-fach tiefenverstellbar und Schellenverschluss, PE-WC-Anschlussbogen 90Gr DN 90 mit Übergangsmuffe DN 90/DN 100 (d:110) mit Bauschutz, SANIT WC Anschlussgarnitur DN 90 (d:90)/180 mm komplett, Bauschutzkasten für Revisionsöffnung kürzbar, flexibler Schlauch zum Füllventil von Hand verschraubbar, 2 Haltebolzen M12 einstellbar 180/230 mm mit Bauschutz und Muttern, mit Traverse für AP Mischbatterie mit 2 schallgedämmten Wanddurchführungen G 1/2 IG x G 1/2 AG, mit Wandhaltern, ohne Betätigungsplatte, Verpackung im Karton

#### Zubehör:

- Betätigungsplatten für Kindergärten
- Schallschutzsets
- Baugruppen Verlängerung